



Pampero

GUANTES DE CUERO

GUANTES MEDIO PASEO
GUANTES AMERICANOS



GUANTES SOLDADORES
ACCESORIOS SOLDADOR

GUANTE VAQUETA MEDIO PASEO - TACTIL

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Vaqueta de cerdo en Palma y dorso
- ☛ Costura Interna Reforzada
- ☛ Clasificación Medio Paseo puño Elastizado
- ☛ Color Amarillo
- ☛ Terminación Ribeteado Negro

RIESGOS: Atrapamiento – Mecánica General

USOS: Especial para el campo, alambreadores, Maquinaria con riesgo de atrapamiento, industria Automotriz, Naval, Maderera, Construcción, Minería, Montajes, Cargas y Descargas. Ideal Al tacto



TALLE Y CODIGO

TALLE 8	134115000-8
---------	-------------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

CARACTERISTICAS:

- ☛ Cuero de primera Calidad
- ☛ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☛ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☛ Mejor relación confort - Protección



DESEMPEÑO

IRAM 3607 1111X	<ul style="list-style-type: none"> • Desteridad (Destreza) Nivel 4 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
--------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Vaqueta de cerdo en Palma y dorso
- ☛ Costura Interna Reforzada
- ☛ Clasificación Medio Paseo puño Elastizado
- ☛ Color Amarillo
- ☛ Terminación Ribeteado Negro

RIESGOS: Atrapamiento – Mecánica General

USOS: Especial para el campo, alambreadores, Maquinaria con riesgo de atrapamiento, industria Automotriz, Naval, Maderera, Construcción, Montajes, Cargas y Descargas.



TALLE Y CODIGO

TALLE 10	134115000-10
TALLE 12	134115000-12

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO

IRAM 3607 1111X	<ul style="list-style-type: none"> • Desteridad (Destreza) Nivel 4 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
--------------------------------------	--

GUANTE VAQUETA MEDIO PASEO - PRO



Pampero

CARACTERISTICAS:

- ☛ Cuero de primera Calidad
- ☛ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☛ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☛ Mejor relación confort - Protección



VAQUETA

MEDIO PASEO

VAQUETA

MEDIO PASEO

ESPECIFICACIONES:

- ☑ Cuero Vaqueta de cerdo
- ☑ Costura Interna Reforzada
- ☑ **Forro Interior**
- ☑ Clasificación Medio Paseo puño Elastizado
- ☑ Color Amarillo
- ☑ Terminación Ribeteado Negro

RIESGOS: Atrapamiento – Mecánica general

USOS: Adecuados para uso en bajas temperaturas, en industria Automotriz, Eléctrica, Naval, Maderera, Construcción, Montajes, Cargas y Descargas. Ideal Al tacto



TALLE Y CODIGO

TALLE 10	134115000-forr-10
TALLE 12	134115000-forr-12

PRESENTACION:

- ☑ **BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u**

DESEMPEÑO

<p>IRAM 3607 1112X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desteridad (Destreza) Nivel 4 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
--	--

GUANTE VAQUETA MEDIO PASEO - FORRADO



Pampero

CARACTERISTICAS:

- ☑ Cuero de primera Calidad
- ☑ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☑ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☑ Mejor relación confort - Protección



TERMICO

VAQUETA

MEDIO PASEO

GUANTE VAQUETA MEDIO PASEO – ALTO IMPACTO



Pampero

CARACTERISTICAS:

- ☑ Cuero de primera Calidad
- ☑ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☑ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☑ Alta protección antigolpes en dorso y dedos



ESPECIFICACIONES:

- ☑ Cuero Vaqueta de cerdo
- ☑ Costura Interna Reforzada
- ☑ Clasificación Medio Paseo puño elastizado
- ☑ Color Amarillo
- ☑ **Refuerzo en goma en dedos y dorso**
- ☑ **Refuerzo palmar**
- ☑ Terminación Ribeteado Negro

RIESGOS: Impacto en dorso de la mano y dedos - Mecánica general

USOS: Adecuados para riesgo de golpes con maquinaria, Industria Automotriz, Naval, , Construcción, Minera, Montajes



TALLE Y CODIGO

TALLE 10	134115000-AI-10
TALLE 12	134115000-AI-12

PRESENTACION:

- ☑ **BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u**

DESEMPEÑO

<p>IRAM 3607 1111X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desteridad (Destreza) Nivel 4 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
--	--

VAQUETA

MEDIO PASEO

GUANTE VAQUETA MEDIO PASEO – COMBINADO VAQUETA / DESCARNE



Pampero

CARACTERISTICAS:

- ☛ Cuero de primera Calidad
- ☛ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☛ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☛ Mejor relación confort - Protección



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Vaqueta de cerdo en Palma, combinado con dorso descarne gamuzado
- ☛ Costura Interna Reforzada
- ☛ Clasificación Medio Paseo puño Elastizado
- ☛ Color Amarillo
- ☛ Terminación Ribeteado Negro

RIESGOS: Mecánica general

USOS: Adecuados para la industria, Construcción, Montajes, Cargas y Descargas. Ideal Al tacto



TALLE Y CODIGO

TALLE 10

134115001-10

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Vaqueta de cerdo en Palma, combinado con Dorso Descarne
- ☛ **Réflex en dorso**
- ☛ Costura Interna Reforzada
- ☛ Clasificación Medio Paseo puño elastizado
- ☛ Color Gris, Con reflectivo en dorso

RIESGOS: Mecánica general

USOS: Adecuados para la industria Minera y la Construcción, Ideal Al tacto



TALLE Y CODIGO

TALLE 10

134115001-10

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO



GUANTE VAQUETA MEDIO PASEO – COMBINADO CON REFLEX



Pampero

CARACTERISTICAS:

- ☛ Cuero de primera Calidad
- ☛ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☛ Todas las Costuras son Internas y cerradas



VAQUETA

MEDIO PASEO

DESCARNE

VAQUETA

MEDIO PASEO

GUANTE CUERO AMERICANO VAQUETA PUÑO DESCARNE

VAQUETA

AMERICANO

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Vaqueta con puño descarne
- ☛ Costura Interna y externa Reforzada
- ☛ Clasificación AMERICANO
- ☛ Color amarillo, Puño Gris
- ☛ **Refuerzo Palmar**
- ☛ Terminación de Puño Ribeteado Negro

RIESGOS: Abrasión – Corte - Punzonado

USOS: Adecuados para la industria Automotriz, Naval, Maderera, Construcción, Minera, Montajes, Cargas y Descargas



CARACTERÍSTICAS:

- ☛ Cuero de primera Calidad
- ☛ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☛ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☛ Mejor relación confort - Protección



TALLE Y CODIGO

TALLE 10	134136002-10
----------	--------------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO



GUANTE CUERO AMERICANO VAQUETA COMBINADO DESCARNE

VAQUETA

AMERICANO

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Vaqueta en Palma combinado con Descarne en dorso
- ☛ Costura Interna y externa Reforzada
- ☛ **Refuerzo Palmar**
- ☛ Clasificación AMERICANO
- ☛ Color amarillo, Puño Gris
- ☛ Terminación de Puño Ribeteado Negro

RIESGOS: Abrasión – Corte - Punzonado

USOS: Adecuados para la industria Automotriz, Naval, Maderera, Construcción, Minera, Montajes, Cargas y Descargas



CARACTERÍSTICAS:

- ☛ Cuero de primera Calidad
- ☛ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☛ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☛ Mejor relación confort - Protección




TALLE Y CODIGO

TALLE 10	134136001-10
----------	--------------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO

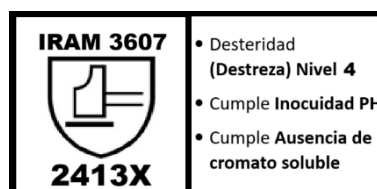

GUANTE CUERO AMERICANO PURO DESCARNE



ESPECIFICACIONES:

- ☑ Cuero Puro Descarne
- ☑ Costura Interna y externa Reforzada
- ☑ Clasificación AMERICANO
- ☑ Color amarillo, Puño Gris
- ☑ **Refuerzo Palmar**
- ☑ Terminación de Puño Ribeteado Negro

RIESGOS: Mecánica general

USOS: Adecuados para la industria Automotriz, Naval, Maderera, Construcción, Minera, Montajes, Cargas y Descargas



TALLE Y CODIGO

TALLE 10

134136000-PD

PRESENTACION:

- ☑ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO



CARACTERISTICAS:

- ☑ Cuero de primera Calidad
- ☑ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☑ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☑ Mejor relación confort - Protección



DESCARNE

AMERICANO

ESPECIFICACIONES:

- ☑ Cuero Puro Descarne
- ☑ Costura Interna y externa Reforzada
- ☑ Clasificación AMERICANO
- ☑ Color amarillo, Puño Gris
- ☑ Refuerzo Palmar
- ☑ Terminación de Puño Ribeteado

RIESGOS: Mecánica general

USOS: Adecuados para la industria Automotriz, Naval, Maderera, Construcción, Minera, Montajes, Cargas y Descargas



GUANTE CUERO AMERICANO PURO DESCARNE PUÑO LARGO

CARACTERISTICAS:

- ☑ Cuero de primera Calidad
- ☑ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☑ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☑ Mejor relación confort - Protección



TALLE Y CODIGO

TALLE 10

134136000-PDL

PRESENTACION:

- ☑ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESCARNE

AMERICANO

ESPECIFICACIONES:

- ☑ Cuero Puro Descarne
- ☑ Costura Interna y externa Reforzada
- ☑ Clasificación AMERICANO
- ☑ Color amarillo, Puño Gris
- ☑ **Refuerzo Pistola**
- ☑ Terminación de Puño Ribeteado Negro

RIESGOS: Mecánica general

USOS: Adecuados para la industria Automotriz, Naval, Maderera, Construcción, Minera, Montajes, Cargas y Descargas



TALLE Y CODIGO


TALLE 10

134136000-PDL

PRESENTACION:

- ☑ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO



CARACTERISTICAS:

- ☑ Cuero de primera Calidad
- ☑ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☑ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☑ Mejor relación confort - Protección



DESCARNE

AMERICANO

GUANTE CUERO AMERICANO DESCARNE COMBINADO CON DORSO EN JEAN

JEAN

DESCARNE

AMERICANO

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne en palma, Combinado con Jean en dorso
- ☛ Costura Interna y externa Reforzada
- ☛ Clasificación AMERICANO
- ☛ Color Gris, Jean azul y Puño Gris
- ☛ Refuerzo Palmar

RIESGOS: Abrasión - Corte

USOS: Adecuados para la industria automotriz, eléctrica, naval, maderera, construcción, minera, montajes, cargas y descargas.



TALLE Y CODIGO

TALLE 10	134136000-CJ
----------	--------------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 120, 10 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO

	<ul style="list-style-type: none"> • Desteridad (Destreza) Nivel 3 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
	1312X



Pampero

CARACTERISTICAS:

- ☛ Cuero de primera Calidad
- ☛ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☛ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☛ Mejor relación confort - Protección



GUANTE VAQUETA COBERTOR DIELECTRICO



Pampero

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Vaqueta combinado puño largo en Descarne
- ☛ Costura Interna y externa Reforzada
- ☛ Clasificación AMERICANO
- ☛ Color Gris, Puño Negro
- ☛ Hebilla plástica para ajuste en muñeca
- ☛ Terminación de Puño Ribeteado

RIESGOS: Abrasión - Corte - Punzonado

USOS: Para utilizar sobre guante dieléctrico y proteger las manos del operario de riesgo mecánico en tareas de riesgo eléctrico y proteger al guante dieléctrico de daños mecánicos



TALLE Y CODIGO

TALLE 12	134136007-12
----------	--------------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 5, 1 paquete de 5 pares

DESEMPEÑO

	<ul style="list-style-type: none"> • Desteridad (Destreza) Nivel 4 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
	2413X

VAQUETA

AMERICANO



GUANTE CUERO SOLDADOR, COSTURA EN KEVLAR



Pampero

ESPECIFICACIONES:

- ☉ Cuero Descarne
- ☉ **Costura en KEVLAR Dupont Ignifugo**
- ☉ Clasificación soldador
- ☉ Color Amarillo, Forro interior negro
- ☉ Terminación de Puño Ribeteado Negro

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Construcción, Enlosadoras, Automotriz



TALLE Y CODIGO

TALLE 10

134136005-10

PRESENTACION:

- ☉ BULTO x 60, 5 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO

	• Desteridad (Destreza) Nivel 4 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
	2413X

CARACTERISTICAS:

- ☉ Cuero de primera Calidad
- ☉ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☉ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☉ Mejor relación confort - Protección



SOLDADOR

DESCARNE

ESPECIFICACIONES:

- ☉ Cuero Descarne Premium
- ☉ **Costura en KEVLAR Dupont Ignifugo**
- ☉ Clasificación soldador
- ☉ Color Rojo, Forro interior negro
- ☉ **Reforzo Palmar**
- ☉ Terminación de Puño Ribeteado Negro

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

GUANTE CUERO SOLDADOR PREMIUM REFORZADO COSTURA EN KEVLAR



Pampero

CARACTERISTICAS:

- ☉ Cuero de primera Calidad
- ☉ El Cuero Es ensayado y asegurada su inocuidad
- ☉ Todas las Costuras son Internas y cerradas
- ☉ Mejor relación confort - Protección



SOLDADOR

DESCARNE

TALLE Y CODIGO

TALLE 10

134136005

PRESENTACION:

- ☉ BULTO x 60, 5 paquetes de 12 pares c/u

DESEMPEÑO

	• Desteridad (Destreza) Nivel 3 • Cumple Inocuidad PH • Cumple Ausencia de cromato soluble
	1212X

ACCESORIOS SOLDADOR

DELANTAL CUERO DESCARNE ESTANDAR



ESPECIFICACIONES:

- Ⓢ Largo de 85cm, Ancho 55cm
- Ⓢ Cuero Descarne
- Ⓢ Costuras reforzadas
- Ⓢ Color Gris
- Ⓢ 4 puntos de sujeción con costura reforzada

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90614
-------------	-------

PRESENTACION:

- Ⓢ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

DELANTAL CUERO DESCARNE ESTANDAR CON REFUERZO PLOMADO



ESPECIFICACIONES:

- Ⓢ Largo de 85cm, Ancho 55cm
- Ⓢ Cuero Descarne
- Ⓢ Costuras reforzadas
- Ⓢ Refuerzo Plomado
- Ⓢ Color Gris
- Ⓢ 4 puntos de sujeción con costura reforzada

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90616
-------------	-------

PRESENTACION:

- Ⓢ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

DELANTAL CUERO DESCARNE PREMIUM CON REFUERZO CUERO



ESPECIFICACIONES:

- Ⓢ Largo de 120cm, Ancho 60cm
- Ⓢ Cuero Descarne
- Ⓢ Costuras reforzadas
- Ⓢ Color Gris
- Ⓢ Refuerzo en Cuero
- Ⓢ 4 puntos de sujeción con costura reforzada

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90910
-------------	-------

PRESENTACION:

- Ⓢ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

DELANTAL CUERO DESCARNE PREMIUM CON REFUERZO GOMA PLOMADA



ESPECIFICACIONES:

- Ⓢ Largo de 120cm, Ancho 60cm
- Ⓢ Cuero Descarne
- Ⓢ Costuras reforzadas
- Ⓢ Refuerzo GOMA Plomada
- Ⓢ Color Gris
- Ⓢ 4 puntos de sujeción con costura reforzada

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90911
-------------	-------


PRESENTACION:

- Ⓢ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

GORRO CUERO DESCARNE

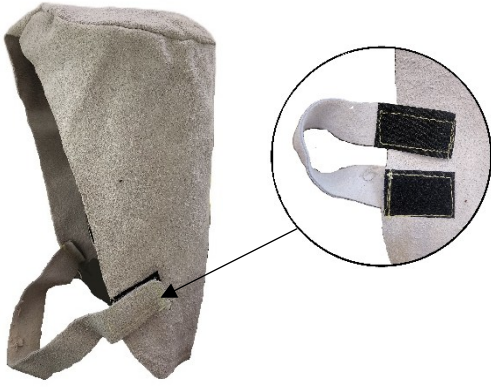

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas
- ☛ Color Gris
- ☛ Cinta descarne con abrojo para ajuste.

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90915
-------------	-------


PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

MANGA TIPO HOMBRERA CUERO DESCARNE – POR PAR

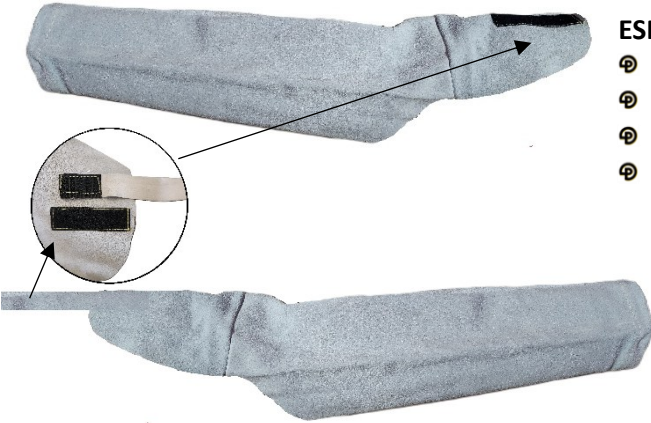

ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas
- ☛ Color Gris
- ☛ Unión entre ambas con tira descarne y abrojo

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90913
-------------	-------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

POLAINAS CUERO DESCARNE (SOPLETERO)



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas
- ☛ Color NEGRO
- ☛ 2 Tiras descarne para ajuste
- ☛ Tira reforzada para sujeción en calzado

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90912
-------------	-------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

POLAINAS CUERO DESCARNE PREMIUM ENVOLVENTE



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas
- ☛ Color Negro
- ☛ Abrojo pesado en todo el contorno para mejor
- ☛ Tira reforzada para sujeción en calzado

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90618
-------------	-------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

RODILLERA CUERO DESCARNE CON AJUSTE POR HEBILLA



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas
- ☛ Color Gris
- ☛ Cinta con hebilla plástica para mejor ajuste.
- ☛ Centro de refuerzo en cuero descarne

TALLE Y CODIGO

TALLE UNICO	90924
-------------	-------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 50, 5 paquetes de 10 UNIDADES

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

CAMPERA CUERO DESCARNE



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas Realizadas con Hilo KEVLAR DUPONT amarillo
- ☛ Color GRIS
- ☛ Cierre metálico y velcro pesado 16mm
- ☛ 2 Dos Bolsillos delanteros

TALLE Y CODIGO

TALLES L A 4XL	90921
----------------	-------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 10

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

PANTALON CUERO DESCARNE



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas Realizadas con Hilo KEVLAR DUPONT amarillo
- ☛ Color GRIS
- ☛ 2 Dos Bolsillos delanteros

TALLE Y CODIGO

TALLES L A 4XL	90922
----------------	-------

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 10

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

MANTA CUERO DESCARNE



ESPECIFICACIONES:

- ☛ Cuero Descarne
- ☛ Costuras reforzadas
- ☛ Color Gris
- ☛ Disponible en dos medidas, 3x3 metros y 2x2 metros

TALLE Y CODIGO

Manta 2x2	90925-2
Manta 3x3	90925-3

PRESENTACION:

- ☛ BULTO x 1

RIESGOS: Abrasión – Corte - Calor Convectivo, Conductivo y Radiante. Salpicadura de chispas o material caliente

USOS: Adecuados para la industria Soldadora, Fundición, Calderas, Construcción, Enlosadoras, Automotriz

Pampereo

Cumple Resol. N° 896/99 y Resol. N° 299/11

NORMA
IRAM 3607:2019
RIESGOS MECÁNICOS




NORMA
IRAM 3608:2019

>DESTERIDAD:
(Destreza) **Nivel 5**

> Cumple Inocuidad PH.

> Cumple Ausencia de cromato soluble.

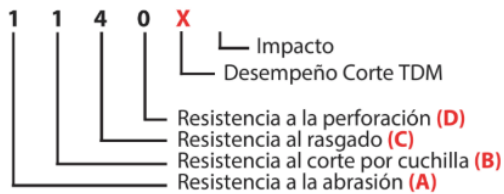

NIVELES MÍNIMOS DE RENDIMIENTO

	1	2	3	4	5
A Resistencia a la Abrasión (n° ciclos)	100	500	2000	8000	-
B Resistencia al Corte por Cuchilla (índice)	1,2	2,5	5	10	20
C Resistencia al Rasgado (Newtons)	10	25	50	75	-
D Resistencia a la Perforación (Newtons)	20	60	100	150	-

DESEMPEÑO
CORTE TDM
(Newtons)

A	B	C	D	E	F
2	5	10	15	22	30

Resistencia a la Abrasión: Mide la cantidad de veces que un abrasivo puede ejercer presión sobre la superficie del guante sin dañarlo

Resistencia al Corte: es un índice que se calcula en relación a la cantidad de veces que una cuchilla afilada pasa con presión sobre la superficie del guante sin dañarla.

Resistencia al Rasgado: Mide la Fuerza máxima medida con el dinamómetro necesaria para desgarrar el Guante.

Resistencia a la Perforación: Mide la fuerza máxima medida con dinamómetro necesaria para perforar el guante

INSTRUCCIONES DE USO

- Consultar con el Responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se les intenta dar.
- Asegúrese de utilizar el tamaño adecuado de guante para su mano. No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo, si el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Tenga en cuenta que una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, puede alterar los niveles de resistencia. Razón por la cual no se puede garantizar el mantenimiento de los niveles de desempeño.
- Descarte los guantes cuando éstos se deterioren, ya que podrían afectarse sus características de protección.
- El ciclo de vida del producto varía según el uso del mismo, por lo que sólo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.
- Idealmente, almacenar en un ambiente seco, en el embalaje original. Si los guantes se almacenan correctamente, las propiedades físicas de los mismos no cambiarán. No posee fecha de vencimiento.
- Ningún producto se encuentra clasificado como residuo especial/peligroso. Deben ser dispuestos como residuos industriales estándar. Sin embargo, debe analizarse, el impacto ambiental de cada producto cuando haya sido utilizado o haya estado en contacto con productos tóxicos y especiales, recomendándose dar intervención a su Responsable de Seguridad y Medio Ambiente para la determinación de la correcta disposición como residuo.



ADVERTENCIAS

- Este guante no posee sustancias conocidas como causante de alergias.
- El lavado de este guante o manga puede alterar sus niveles de prestación.
- Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.
- Estos guantes no deben ser utilizados cuando hay riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquina.