



SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

ANTEOJOS
MASCARA SOLDADOR
MASCARILLAS

CASCOS DE SEGURIDAD
PROTECTORES AUDITIVOS
TAPONES AUDITIVOS

REV. 1

01

ANTEOJO DE SEGURIDAD CHIMANGO



ESPECIFICACIONES:

- Lentes de policarbonato con tratamiento antirayas.
- Patillas extensibles.
- Protección frontal y lateral.
- Resguardan los ojos de partículas, polvo y chispas.
- Filtro UV integrado.
- Ideal para todo tipo de trabajo, tanto al aire libre como en espacios cerrados.
- Material: Policarbonato.



Patillas extensibles

CODIGO

TRANSPARENTE	U32173000T0
NEGRO	U32173000H2



RIESGOS Impacto de partículas a alta velocidad, Salpicaduras de polvo, serrín y detritos en suspensión. Ingreso de micropartículas por aberturas laterales. Quemaduras por chispas incandescentes
USOS: Recomendado para operarios industriales, logística, mantenimiento y obras.


02

ANTEOJO DE SEGURIDAD CONDOR



ESPECIFICACIONES:

- Lente de policarbonato transparente.
- Máxima visibilidad y resistencia al impacto.
- Con filtro UV.
- Comodidad para uso prolongado (livianos y sin marco).
- Reducción de fatiga visual.
- Ideal para todo tipo de trabajo, tanto al aire libre como en espacios cerrados.
- Material: Policarbonato.



Bisagras resistentes



CODIGO

TRANSPARENTE	U32173001T0
NEGRO	U32173001H2

RIESGOS Impacto de partículas a alta velocidad, Salpicaduras de polvo, serrín y detritos en suspensión. Ingreso de micropartículas por aberturas laterales. Quemaduras por chispas incandescentes
USOS: Recomendado para operarios industriales, logística, mantenimiento y obras.

03

MASCARA DE SOLDAR TALAMPAYA



ESPECIFICACIONES:

- Máscara fotosensible automática con regulación de oscurecimiento DIN 9 a 13, ideal para procesos MIG, TIG, MMA y corte por plasma.
- Su filtro fotosensible ofrece un tiempo de reacción ultrarrápido (1/25.000 s) que garantiza máxima protección visual.
- Fabricada en polipropileno de alta resistencia al calor y las chispas.
- Presenta un diseño ergonómico, liviano y de cobertura total.
- Incluye perilla lateral de ajuste de sensibilidad y retardo, y arnés interior acolchado con soporte pivotante para mayor comodidad durante el uso.
- Funciona con panel solar y batería reemplazable, con encendido automático al detectar el arco.
- Material: Polipropileno.



Control interno para
ajuste de sensibilidad

CODIGO

TALLE UNICO

U31173002

RIESGOS Riesgo por Radiación Óptica (Infrarroja y Ultravioleta), Riesgo Ocular por Impacto de Partículas, Riesgo Térmico y Quemaduras Faciales, Fatiga Ocular por Visión Encandilada
USOS: talleres de soldadura MIG-TIG, industrias metalúrgicas, montajes estructurales y tareas con exposición continua al arco

04

MASCARILLA RESPIRABLE MENDOZA



 **Pampero**

ESPECIFICACIONES:


- Diseñada con anatomía facial adaptable y filtro de alta eficiencia para partículas sólidas y líquidas no volátiles.
- Posee clip nasal metálico moldeable y doble elástico de sujeción que garantizan estabilidad y confort.
- Al no tener válvula, evita la dispersión del aire exhalado, requisito esencial en industrias alimentarias, laboratorios o entornos sanitarios estrictos.
- Certificada para proteger al usuario frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.

CODIGO

TALLE UNICO	U35173000
--------------------	------------------



Clip Metálico para ajuste

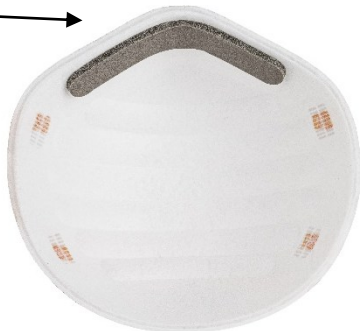

RIESGOS Riesgo Biológico y Contaminación Cruzada (Exhalación), Riesgo Inhalatorio por Partículas Sólidas, Riesgo Respiratorio por Aerosoles No Volátiles, Irritación de Vías Aéreas Superiores

USOS: Industrias Alimentarias y Procesamiento, Laboratorios y Producción Farmacéutica, Entornos Sanitarios e Higiénicos Estrictos, Operaciones de Limpieza y Mantenimiento

05

MASCARILLA RESPIRABLE MENDOZA CON VALVULA



ESPECIFICACIONES:

- Mascarilla de alta eficiencia diseñada para adaptarse a diferentes tipos de rostro, garantizando un ajuste cómodo y seguro.
- Equipada con válvula de exhalación que mejora la ventilación y reduce la acumulación de calor, ideal para tareas prolongadas o de esfuerzo físico.
- Cuenta con clip nasal metálico moldeable para mejor sellado y elásticos de alta resistencia que aseguran una sujeción firme.
- Certificada para proteger al usuario frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.

CODIGO

TALLE UNICO

U35173001



Válvula de exhalación

RIESGOS Estrés Térmico y Acumulación de Humedad, Riesgo Inhalatorio por Partículas y Polvos Tóxicos/Inertes, Riesgo por Aerosoles Líquidos No Volátiles, Irritación y Lesiones en Vías Respiratorias

USOS: Construcción y Obras Civiles, Metalurgia y Mantenimiento Industrial, Industria Madera y Carpintería, Minería, Canteras y Agro

06

CASCO DE SEGURIDAD LANIN



ESPECIFICACIONES:

- Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Ofrece máxima resistencia al impacto y durabilidad en entornos de trabajo exigentes.
- Cuenta con suspensión interna de 4 ó 6 puntos de sujeción
- Ajuste firme y confortable para una mejor distribución del peso.
- Dispone de ranuras laterales estándar (tipo universal), aptas para incorporar protectores auditivos tipo copa y otros accesorios de seguridad.
- Material: Polipropileno.



ARNES A CREMALLERA

SUSPENSION INTERNA



RIESGOS: Impactos superiores e inclinados por caída de objetos o herramientas. Golpes directos contra estructuras fijas, salientes o maquinaria. Proyección de escombros, fragmentos o partículas incandescentes. Contacto accidental con cables o líneas de tensión eléctrica. Exposición directa a radiación solar continua y altas temperaturas en exterior

USOS: Construcción civil, minería, logística y carga, obras viales, electricistas y técnicos de mantenimiento.

CODIGO

AMARILLO	U31173000A1
BLANCO	U31173000H1
AZUL	U31173000C4

07

MENTONERA CORDILLERA



ESPECIFICACIONES:

- Protector de mentonera diseñado para el casco Pampero.
- Aporta mayor comodidad y sujeción durante el uso, evitando el roce directo con la correa.
- Fabricada con materiales resistentes y de fácil limpieza.
- Incluye sistema de ajuste rápido para un calce seguro y adaptable.

RIESGOS: Caída o desplazamiento del casco por impacto o enganche. Pérdida de protección craneal durante un evento de caída. Lesiones por golpes secundarios al quedar la cabeza desprotegida. Exposición de la cabeza durante inclinaciones extremas o movimiento continuo

USOS: Obras en altura y andamios. Trabajo en espacios confinados. Tareas de montaje industrial y estructura metálica. Operaciones con movimiento constante de cabeza o viento fuerte. Puestos con riesgo de caídas de distinto nivel.

CODIGO

UNICO

U31173001

08

PROTECTOR AUDITIVO BARITU



Pampero

ESPECIFICACIONES:

- ⦿ Protector auditivo tipo copa con SNR 25 dB (Clase III)
- ⦿ Diseñado para ofrecer comodidad y protección en tareas intermitentes.
- ⦿ Cuenta con almohadillas de PVC suave y banda de sujeción ajustable tipo vincha
- ⦿ Garantizan un ajuste cómodo y estable durante el uso prolongado.
- ⦿ Fabricado con materiales resistentes al desgaste, ideal para trabajos livianos y de mantenimiento.



RIESGOS: operarios de talleres mecánicos, mantenimiento de maquinaria, construcción liviana o supervisores que ingresan por períodos cortos a zonas ruidosas

USOS: industria pesada, plantas de producción, tareas con exposición continua al ruido o trabajos que requieran compatibilidad con cascos o gorras.

CODIGO

UNICO	U33173001
-------	-----------

09

PROTECTOR AUDITIVO PACIFICO



ESPECIFICACIONES:

- Modelo de copa con SNR 25 dB (Clase III).
- Diseñado para brindar máxima durabilidad y ajuste preciso.
- Incorpora patillas metálicas reforzadas.
- Almohadillas ergonómicas
- Vincha de acero regulable, ofreciendo excelente estabilidad y confort en ambientes exigentes.
- Su estructura robusta lo hace ideal para uso intensivo o prolongado en condiciones de ruido constante.

CODIGO

UNICO	U33172004
-------	-----------

RIESGOS: Exposición a ruido continuo elevado, Ruido de impacto o de pico, Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, Estrés y fatiga laboral, Falta de atención por sobreestimulación sonora

USOS: industria pesada, plantas de producción, tareas con exposición continua al ruido o trabajos que requieran compatibilidad con cascos o gorras.

10

PROTECTOR AUDITIVO ALERCES



RIESGOS: Exposición a ruido continuo elevado, Ruido de impacto o de pico, Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, Estrés y fatiga laboral, Falta de atención por sobreestimulación sonora

USOS: Construcción y obras viales, uso industrial en zonas ruidosas, talleres, metalúrgicas, carpinterías y actividades con exposición a maquinaria.

ESPECIFICACIONES:

- ⦿ Diseñado para acoplarse directamente al casco.
- ⦿ Brinda protección efectiva contra ruidos industriales sin comprometer la comodidad del usuario.
- ⦿ Posee almohadillas suaves de alta densidad que aseguran un sellado confortable y reducen la presión en el uso prolongado.
- ⦿ Su estructura resistente y liviana garantiza durabilidad y comodidad durante la jornada laboral, mientras que el sistema de anclaje abatible permite colocarlo o retirarlo fácilmente según la necesidad.
- ⦿ Usos recomendados: Construcción y obras viales, uso industrial en zonas ruidosas, talleres, metalúrgicas, carpinterías y actividades con exposición a maquinaria.

CODIGO

UNICO	U33173003
-------	-----------

11

TAPONES AUDITIVOS SIERRA



ESPECIFICACIONES:

- Tapón expansible con cordel
- Fabricado en PU suave para brindar mayor comodidad y un ajuste eficaz al canal auditivo.
- Ofrece alta atenuación de ruido
- Ideal para entornos de exposición extrema.
- Es descartable, de uso limitado y se presenta en caja cerrada de 100 pares.
- Diseñado para proteger contra ruidos intensos, garantizando confort y seguridad durante la jornada laboral.



Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	30.1	34.2	41.0	41.7	38.2	45.2	45.7
Standard deviation(dB)	3.9	4.0	4.1	4.7	3.0	4.1	4.6
APV(dB)	26.2	30.2	36.9	37.0	35.2	41.0	41.1
SNR= 38 dB H= 37 dB M= 36 dB L= 32 dB SNR _m = 40.8 H _m = 40.1 M _m = 39.5 L _m = 36.0 SNR _s = 2.9 H _s = 2.9 M _s = 3.2 L _s = 3.6							

CODIGO

UNICO	U33173000
-------	-----------

RIESGOS: Hipoacusia inducida por ruido (PAIR). Sordera temporal o fatiga auditiva. Estrés y pérdida de concentración. Ingreso de partículas u objetos extraños
USOS: trabajos con ruido elevado o exposición intermitente al sonido industrial.

12

TAPONES AUDITIVOS TRIALETADOS VALLE



ESPECIFICACIONES:

- Protector auditivo trilaminar con cordel
- Fabricado 100% en silicona para máxima comodidad y durabilidad prolongada.
- Sus tres capas aseguran una mejor adherencia y sellado en el canal auditivo.
- Es reutilizable, resistente a la transpiración y la humedad, ideal para uso frecuente o prolongado.
- Cuenta con cordel reforzado que mejora la seguridad y practicidad durante el trabajo.



Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Standard deviation(dB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
APV(dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9
SNR=32dB H=32dB M=29dB L=28dB SNR _m =36.3dB H _m =36.5dB M _m =33.6dB L _m =32.6dB SNR _s =4.2dB H _s =4.2dB M _s =4.4dB L _s =4.2dB							

RIESGOS: Hipoacusia inducida por ruido (PAIR). Sordera temporal o fatiga auditiva. Estrés y pérdida de concentración. Ingreso de partículas u objetos extraños

USOS: tareas en ambientes industriales, montajes prolongados o zonas con ruido constante

CODIGO

UNICO

U33173000



MIRALO EN VIDEO

